

Filox®

Temizleyici Solüsyon

İç ve dış cephe yüzeylerdeki organik oluşumlara karşı temizleyici biyolojik solüsyondur. Hızlı ve derinlemesine nüfuz edebilen özelliği ile daha önce boyanmış veya boyasız yüzeylerin temizlenmesini ve korunmasını sağlayarak, boya yapılması için uygun zemin hazırlayan bir solüsyondur.



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- İç ve dış cephelerde mikroorganizma oluşumlarını temizler. Temiz ve sağlıklı yüzeyler sağlar.
- Hızlı ve derinlemesine nüfuz eder. Boyalı ya da boyasız yüzeylere en güçlü şekilde işler.
- Mikroorganizmalara karşı etkinliği kanıtlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı envanter kaydı yapılmıştır. (BEN.0288)



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ

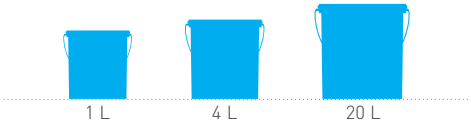

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **2 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT




TEK KAT

1 L 5-10 m ²	→	20 L 200 m ²
		4 L 40 m ²
		1 L 10 m ²

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 5-10 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ



Son kat boya uygulaması: **4 saat**

Solvent bazlı yüzey üzerine uygulama: **24 saat**

*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI



İç ve dış cephe mineral esaslı yüzey, ıslak sert kıllı bir fırça ile temizlendikten sonra kuru bir bez ile silinmelidir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

İç ve dış cephe mineral esaslı yüzeylerde kullanılır. Yüze Filox® ile kesinlikle inceltmeden, yumuşak tüylü bir fırça ile yıkanmalıdır. Asla püskürtme şeklinde kullanmayınız. Yüzeyin tamamen kurumasıyla üzerine astar veya boya uygulanabilir. İç cephelerde, Momento Silan-Cleanix® ve Momento Max-Cleanix®, yüzey cinsine göre seçilen uygun astar ile astarlandıktan sonra uygulanabilir. Dış cephelerde, uygun astarlar ile Aqusto Silan, Aqusto Sil ve Betakril dış cephe düz ve grenli boya uygulamaları yapabilirsiniz. **UYARI-1:** Tüm bu uygulamalarda yüzey ve atmosfer sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösteriniz. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi'ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

EK BİLGİLER

UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Öncelikle uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulama 28 gün sonra yapılmalıdır.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındır.)
- Yağmurlu havalarda dış cephelerde uygulama yapmayın. Boya uygulamasının 12 saat öncesi ve sonrasında yüzeyleri yağıştan koruyun. Serin havalarda bu süre 48 saati bulmalıdır.
- Yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.
- Direkt güneş ışığı altında ve rüzgar esintisi olan durumlarda boya uygulaması yapmayın.
- Gün içinde ara verdiğinizde fırça ve rulolarınızı boya içerisinde bırakmayın. Ambalaj kapaklarını mutlaka kapatın.
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur. Ürünün gereğinden az inceltmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlamlar olabilir.
- Grenli / Tekstürlü boya uygulamalarında posteki rulo ya da dış cephe rulosu ile yüzeye malzeme homojen olarak dağıtılmalı sonra mercan rulo ile desen verilmelidir.
- Sıcaklığın yüksek olduğu hava şartlarında gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı, saat 11.00-16.00 arası uygulama yapılmamalıdır.
- Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka matlaştırılmalıdır.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.